


Puszka podtynkowa sterownika IP Save Touch

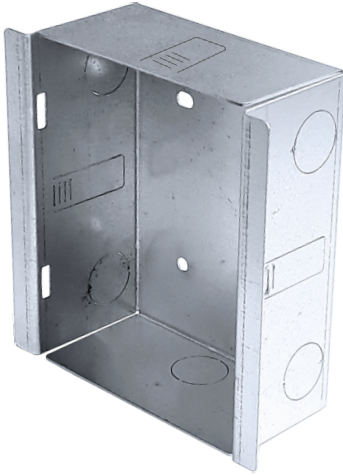

Zastosowanie:

- do montażu podtynkowego lub w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych sterownika przewodowego Save Touch rekuperatorów EnergySaving.

Materiał:

- blacha ocynkowana, 275g/m²

[mm]

