

Karta techniczna

SIBER® HRV EVO 2

z nagrzewnicą



Kompaktowa, wysokowydajna jednostka HRV (z wymiennikiem standardowym)

Siber HRV EVO 2 PR to jednostka wyposażona w elektryczną nagrzewnicę wstępną 1.0 kW, wysokowydajny wymiennik przeciwprądowy standardowy, energooszczędne odśrodkowe wentylatory EC z łopatkami pochylonymi do przodu, funkcję stałego przepływu Constant Flow, automatyczny bypass. Zapewnia komfort akustyczny, zredukowany pobór prądu, łatwą konserwację i optymalną jakość powietrza.

Techniczne zalety

- ✓ Technologia stałego przepływu Constant Flow
- ✓ Szeroki wybór filtrów
- ✓ Wyższa sprawność energetyczna (do 95%)
- ✓ Cicha praca
- ✓ 100% automatyczny by-pass
- ✓ Bezprzewodowa komunikacja (czujniki, sterowniki)
- ✓ Podlega recyklingowi w 99%
- ✓ Certyfikat Passive House





Instalacyjne korzyści

- ✓ Łatwa i szybka instalacja
- ✓ Przekładane króćce z uszczelką
- ✓ Obrotowe króćce odpływu skroplin z dwóch stron
- ✓ Karton z szablonem ułatwiającym montaż
- ✓ Montaż poziomy lub pionowy
- ✓ Montaż idealnie równoległy
- ✓ Bez konieczności nachylenia 2% dla odpływu
- ✓ Nagrzewnica wstępna **1000 W**



Produkt kategorii Premium

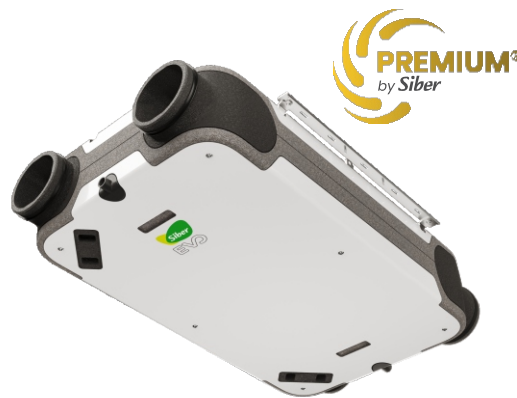

- » Przepływ maksymalny: 200m³/h (200 Pa)
- » Płaska konstrukcja: tylko 21cm
- » Inteligentny by-pass
- » Dzięki swojej aerodynamicznej konstrukcji jednostka osiąga wyższy przepływ powietrza przy niższym oporze uzyskując wyższą sprawność energetyczną.

Filtracja powietrza

- ✓ Nowe filtry do oczyszczania powietrza z pyłków i zapachów

Stale czyste powietrze



Powietrze wolne od wirusów, roztoczy, pyłków, zapachów



ISO EPM1 55%
ISO EPM1 80%
ISO COARSE 65%




Filtry z węglem aktywnym



Filtry łączone (2w1)

WYMIARY, PODŁĄCZENIA

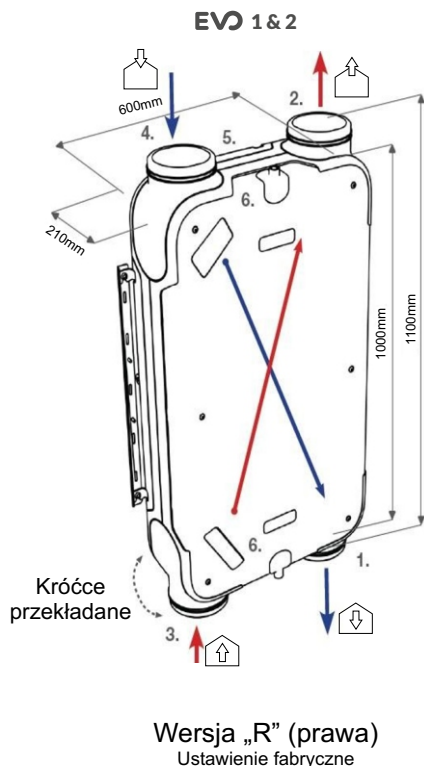

1. Nawiew do pomieszczeń
2. Wyrzut na zewnątrz
3. Wywiew z pomieszczeń
4. Czerpnia świeżego powietrza
5. Połączenia elektryczne
6. Odpływ skroplin*

* Tylko jeden odpływ może być używany. Drugi należy zaślepić. Wersja z wymiennikiem entalpicznym posiada zaślepienie 2 króćce. Nie potrzeba podłączać do odpływu.

AKCESORIA OPCJONALNE

Sterownik bezprzewodowy 4-pozycyjny (RF / bateria)
Sterownik bezprzewodowy wielofunkcyjny LCD Multicontrol (RF/230V)
Moduł internetowy do aplikacji mobilnej (RF/ETH)
Bramka Modbus/KNX (RF/RS485)
Evo Connect (konwerter Modbus-KNX)
Czujnik CO ₂ pomieszczeniowy, bezprzewodowy
Czujnik wilgotności %RH, pomieszczeniowy
Szeroki wybór wysokowydajnych filtrów

Pełna oferta akcesoriów dostępna w naszym katalogu.



Wysokość tylko 21cm

Idealny do montażu w sufitach podwieszanych

0%

MONTAŻ IDEALNIE POZIOMY

Jego konstrukcja umożliwia montaż idealnie poziomy. Nie wymaga nachylenia 2% dla prawidłowego odpływu skroplin


NAGRZEWNICA WSTĘPNA 1.0kW

Nagrzewnica wstępna chroni wymiennik ciepła w urządzeniu przed zamarznięciem przy niskich temperaturach na zewnątrz.

Obudowa wykonana z blachy stalowej z powłoką alucynkową o wysokiej odporności na korozję

Elementy grzejne o mocy 1,0 kW wykonane są ze stali nierdzewnej AISI304

Wyposażona w automatyczny termostat bezpieczeństwa nastawiony na 40°C zabezpieczający przed przegrzaniem



Zmień swój dom w inteligentny dom z Siber (opcjonalnie)



Kontroluj EVO
za pomocą aplikacji
EVO Siber

Wymagane dodatkowo:
- Aplikacja mobilna: moduł internetowy

Możliwości połączenia:
Modbus, KNX

Wymagane dodatkowo:
- Modbus: bramka RS485
- KNX: bramka RS485 + EVOCONNECT + zasilacz 24VDC

Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny monitorując jakość powietrza w Twoim domu!


Dzięki inteligentnemu sterowaniu, otrzymujesz pełny monitoring online najbardziej niezbędnych parametrów.

DANE TECHNICZNE


SIBER HRV EVO2 PR					
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz				
Stopień ochrony	IP 44				
Wymiary (dł / sz / wys)	1000 x 600 x 210 mm				
Średnica przyłączy	Ø 160				
Średnica króćców odpływu skroplin	1/2"				
Waga	24 kg				
Klasa filtracji	F7 / ISO EPM1 55% + G4 / Coarse 65%				
Poziomy wentylacji (nastawy fabryczne)					Tryb „BOOST”
	0	1	2	3	MAX
Przepływ powietrza (m³/h)	30	75	100	150	200

Poziom akustyczny Siber HRV EVO 2 PR							
Przepływ powietrza (m³/h)		75	125	150		200	
Poziom hałasu Lw(A)	Ciśnienie statyczne [Pa]	25	50	50	100	150	200
	Emisja przez obudowę [dB(A)]	33	42	44	46	51	56
	Emisja przez kanał wywiewny [dB(A)]	34	43	45	48	50	57
	Emisja do kanału nadciśnienia [dB(A)]	46	51	59	62	65	66

CHARAKTERYSTYKA

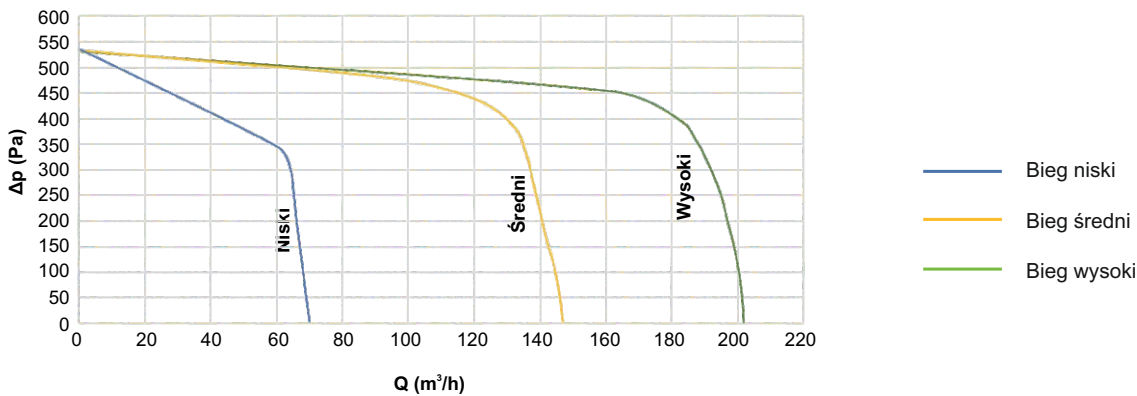

Punkty pracy	Przepływ m³/h	Ciśnienie Pa	Moc W	SFP W/l/s
1	75	25	12,61	0,61
2	100	75	25,31	0,91
3	125	50	29,16	0,84
4	150	50	39,20	0,94
5	150	100	49,65	1,19
6	150	150	60,92	1,46
7	150	200	72,60	1,74
8	200	100	81,33	1,46
9	200	150	93,10	1,68
10	200	200	106,48	1,92

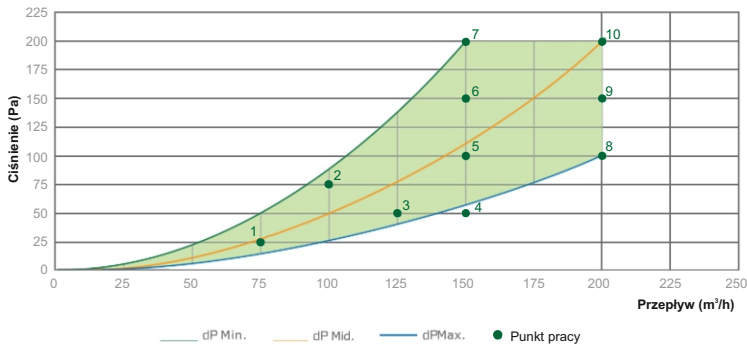

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ



NISKI ŚLAD WĘGLOWY

Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Kluczowy krok w zarządzaniu skutkami zmian klimatycznych.



W 99,9% nadaje się do

recyklingu

Konstrukcja ze spienionego polipropylenu i stali ocynkowanej nadająca się do recyklingu, co zmniejsza zużycie zasobów i degradację planety.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Opis	Rys.
Wysokosprawny wymiennik ciepła	Standardowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła	
Wentylatory Constant Flow	Wentylatory EC z technologią stałego przepływu powietrza, odśrodkowe z łopatkami pochylonymi do przodu. Dzięki tej technologii zapewniony jest stały przepływ, komfort akustyczny, zmniejszone zużycie energii elektrycznej, łatwa konserwacja i optymalna jakość powietrza.	
Wysokowydajne filtry powietrza	Najszerszy wybór rodzajów filtrów na rynku, aby zapewnić najlepszą jakość powietrza. - DFFG4 - filtr G4 Corse 65% (1 filtr w standardzie) - DFFF7 - filtr F7 EPM1 55% (1 filtr w standardzie) - DFFG4F7 - filtr łączony (2w1) G4 Corse 65% + F7 EPM1 55% - DFFCA - filtr węglowy - DFFF9 - filtr F9 EPM1 80% - DFFG4F9 - filtr łączony (2w1) G4 Corse 65% + F9 EPM1 80% - DFFCAG4 - filtr węglowy + G4	
Łatwa obsługa i konserwacja	Łatwy dostęp do czyszczenia / wymiany filtrów bezpośrednio przez panel przedni. Łatwy dostęp i demontaż wymiennika ciepła oraz wentylatorów (zalecane co 3 lata).	
Łatwy i szybki montaż	Możliwość montażu zarówno na suficie, jak i na ścianie, z możliwością montażu prowadnic na bokach krótszych lub dłuższych dzięki uniwersalności haków z amortyzatorami Silentblock. Konfiguracja lewo lub prawostronna z poziomu płyty sterującej. Przyłącza kanałów przekładane. Obrotowe króćce skroplin.	
Konstrukcja obudowy	Wodoszczelna wewnętrzna konstrukcja wykonana z EPP, oraz zewnętrzny płaszcz stalowy malowany proszkowo na kolor biały RAL 9003, zapewniają izolację akustyczną i termiczną oraz wysoki stopień szczelności urządzenia. Możliwość recyklingu dzięki zastosowaniu 99% materiałów podlegających recyklingowi ograniczamy zużycie zasobów naturalnych i degradację planety.	
Przekładane króćce przyłącza kanałów	Możliwość podłączenia kanałów na boku krótszym lub dłuższym rekuperatora. Przyłącza zaprojektowano tak aby zapewnić najwyższą szczelność połączenia i wyposażono je dodatkowo w podwójne symetryczne uszczelki.	
Niski pobór prądu	Silniki wysokowydajne EC z technologią stałego przepływu dla zapewnienia niskiego zużycia energii	
Bezprzewodowe sterowanie (opcjonalnie)	- Bezprzewodowy sterownik 4-pozycyjny z diodą sygnalizacyjną LED - Bezprzewodowy, wielofunkcyjny sterownik z ekranem LCD - Bezprzewodowy czujnik pomieszczeniowy CO₂ - Bezprzewodowy czujnik pomieszczeniowy wilgotności %RH	
Inteligentny bypass	100 % automatyczny by-pass działa perfekcyjnie zarówno w okresach letnich i zimowych celem utrzymania wymaganej temperatury wewnątrz budynku.	
Freecooling / darmowe chłodzenie	Automatyczna funkcja Freecooling umożliwia schładzanie powietrza wewnątrz budynku wykorzystując chłodniejsze powietrze zewnętrzne (np. nocą latem). Przepływ powietrza z pominięciem wymiennika ciepła.	
Łączność	- APP - za pomocą aplikacji mobilnej (wymaga podłączenia opcjonalnego modułu internetowego) - Modbus - wymaga zastosowania opcjonalnej bramki RS-485 - KNX - wymaga zastosowania dodatkowo Evo Connect (konwerter Modbus>KNX) + bramka RS485 + zasilacz 24VDC	
Nagrzewnica wstępna	Wbudowana nagrzewnica 1.0 kW w króćcu powietrza świeżego chroni wymiennik przed zamarznięciem. Obudowa stalowa z powłoką alucynkową, z elementem grzejnym ze stali nierdzewnej z automatycznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem.	