Dlaczego warto wybrać rekuperatory ENERGYSAVING ?

2026



Rozwiązania do wentylacji domów i mieszkań

Rekuperatory ENERGYSAVING

energysaving by systemair

inwestklima
tworzymy dobry klimat

Cennik detaliczny netto 01.2026

Rekuperatory Energysaving

2026

inwestklima
tworzymy dobry klimat

Cennik detaliczny netto 01.2026

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REKUPERATORY ENERGYSAVING?

Certyfikat Eurovent oraz Rozporządzenia Ekoprojekt ErP (1253:2014, 1254:2014) zapewniają wysokie standardy techniczne wykonania central ENERGYSAVING dopasowane do potrzeb Użytkownika.

Wysoka sprawność, niskie zużycie energii i SFP
ENERGYSAVING to centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wysokiej sprawności, niskim poborze energii i niskim współczynniku SFP, poświadczonymi przez program Eurovent dla obiektów mieszkalnych zgodnie z EN 13141-7: 2010. Silniki wentylatorów ENERGYSAVING wykorzystują nowoczesną energooszczędną technologię EC. Silniki EC zmniejszają zużycie energii potrzebną do generowania przepływu powietrza wentylacyjnego o około 50% w porównaniu do tradycyjnych silników AC. Silniki wentylatorów rekuperatorów ENERGYSAVING są również ciche, trwałe i niezawodne.

Dla nowych obiektów oraz do renowacji
Wszystkie centrale są doskonale zaprojektowane do nowych projektów budowlanych jak i remontowanych.

Nowoczesna konstrukcja
Rekuperatory Energysaving to modele o nowym, odświeżonym wyglądzie, który pasuje do każdego wnętrza.

Łatwa obsługa
Centrale ENERGYSAVING wyposażone są standardowo w sterowanie bezprzewodowe SAVE CONNECT 2.0 umożliwiające zdalne sterowanie centralą za pomocą aplikacji mobilnej bez konieczności stosowania przewodowych sterowników

Plug & Play
Wszystkie centrale dostarczane są wstępnie zaprogramowane, przetestowane i gotowe do instalacji. Serwis i konserwacja są proste, a łatwo dostępne komponenty zamienne przyczyniają się do niezawodnego działania.

Wbudowany czujnik wilgotności w standardzie we wszystkich modelach ENERGYSAVING !

Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za środowisko

Organizacja Eurovent bada efektywność energetyczną i wydajność produktów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Certyfikat Eurovent jest dowodem na wysoką jakość i funkcjonalność produktu zgodnie z wymaganiami projektowymi. Wszystkie centrale Energysaving posiadają certyfikat Eurovent.

Technologia EC jest przystępna i efektywna ekologicznie, bez kompromisów w zakresie jakości i funkcjonalności. Wszystkie jednostki ENERGYSAVING są wyposażone w energooszczędne silniki wentylatorów z nowoczesną technologią EC.

Dyrektywy UE Ekoprojekt mają na celu zmniejszenie wpływu produktów na środowisko, w tym zużycie energii podczas całego cyklu życia produktu. Jako główny europejski producent wentylatorów, który przez lata pracował na przygotowanie się do przejścia na nowe wymagania dyrektyw UE jest już gotowy na zmiany.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec środowiska. Naszym głównym wkładem w nowoczesną ochronę środowiska jest efektywne wykorzystanie energii. Symbol zielonej wentylacji identyfikuje inteligentną technologię w harmonii ze środowiskiem.



NEW!




Centrale wentylacyjne ENERGYSAVING spełniają wymagania minimalnej sprawności temperaturowej odzysku ciepła 85% zgodnie z normą PN-EN 308. Centrale spełniają wymagania maksymalnej wartości współczynnika nakładu energii elektrycznej ⩽ 0,5 Wh/m³.


Min. / Max. przepływ

czyste powietrze
zdrowy wybór


ENERGYSAVING IPRT

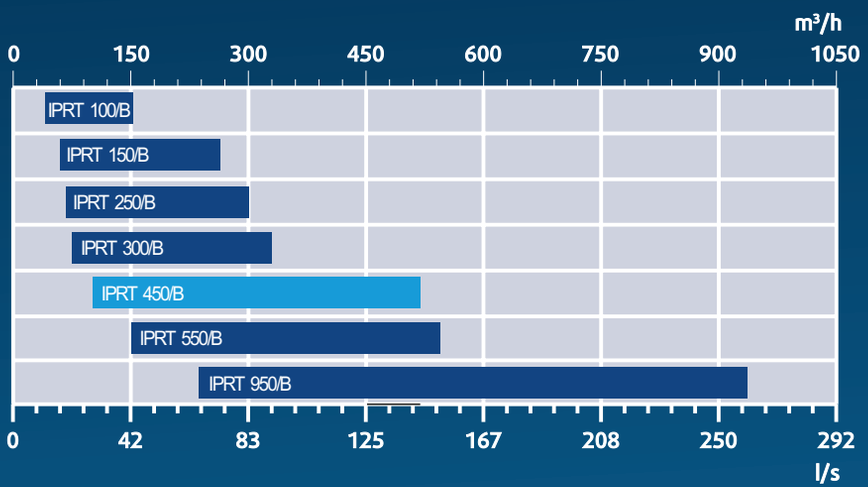


ENERGYSAVING IPCT

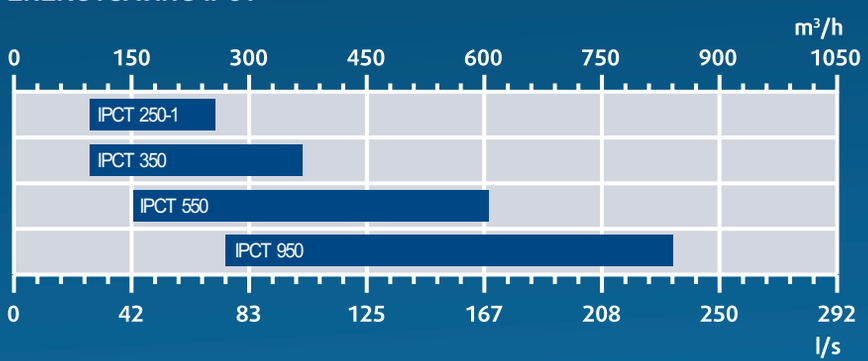

ENERGYSAVING IPRS

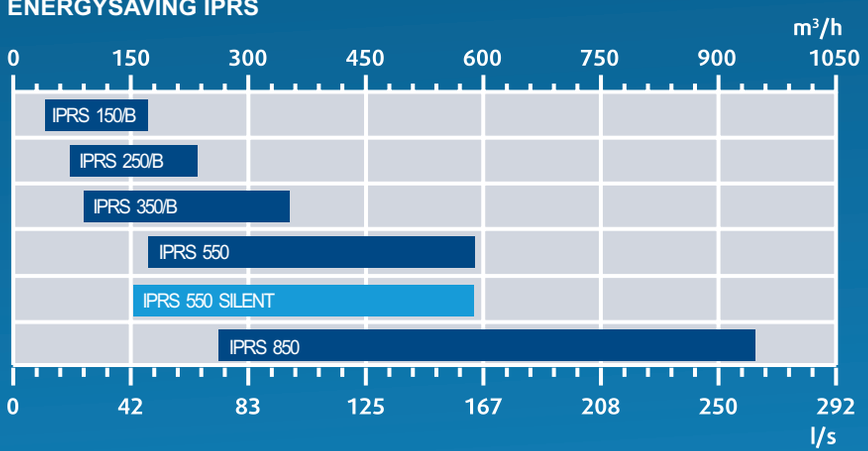

ENERGYSAVING IPCS

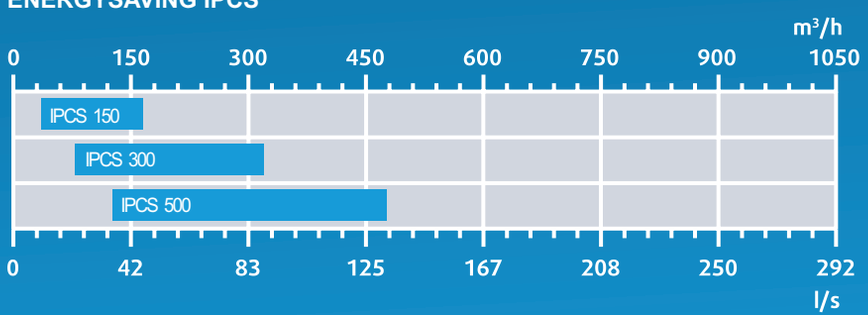

Nowa generacja ENERGYSAVING

Szeroka gama central ENERGYSAVING może sprostać różnorodnym wymaganiom wentylacji mieszkań.

INSTALACJA

ENERGYSAVING IPRT - podłączenie górne

Seria z obrotowym wymiennikiem ciepła z króćcami do góry, z okrągłymi przyłączami, do instalacji wewnątrz. Możliwość podłączenia do okapu kuchennego.

Instalacja		IPRT 100/B	IPRT 150/B	IPRT 150/K	IPRT 250/B	IPRT 300/B	IPRT 450/B	IPRT 550	IPRT 950
Sufitowa		•							
Ścienna		•	•	•	•	•	•	•	•
Podłoga									•
Szafka kuchenna	w	•							
	pomiędzy		•	•					
Podłączenie okapu		•	•	•	•	•	•		
Pomieszczenie ogrzewane		•	•	•	•	•	•	•	•
Pomieszczenie nieogrzewane									

ENERGYSAVING IPCT - podłączenie górne

Seria z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła z króćcami do góry, z okrągłymi przyłączami, do instalacji wewnątrz.

Instalacja		IPCT 250-1	IPCT 350	IPCT 550	IPCT 950
Sufitowa					
Ścienna		•	•	•	•
Podłoga					•
Podłączenie okapu					
Pomieszczenie ogrzewane		•	•	•	•
Pomieszczenie nieogrzewane					



ENERGYSAVING IPRS - połączenie boczne

Seria z obrotowym wymiennikiem ciepła z króćcami z boku, z okrągłymi przyłączami, do instalacji wewnątrz/na poddaszu. Możliwość podłączenia do okapu kuchennego.

Instalacja		IPRS 150B	IPRS 250/B	IPRS 350	IPRS 550	IPRS 550 SILENT	IPRS 850
Sufitowa		•	•	•	•	•	
Ścienna		•	•	•	•	•	
Podłoga				•	•	•	•
Podłączenie okapu		•	•				
Pomieszczenie ogrzewane		•	•	•	•	•	•
Pomieszczenie nieogrzewane				•	•	•	•

ENERGYSAVING IPCS - podwieszane

Seria z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła z króćcami z boku, z okrągłymi przyłączami, do instalacji wewnątrz / na poddaszu.

Instalacja		IPCS 150	IPCS 300	IPCS 500
Sufitowa		•	•	•
Ścienna				
Podłoga				
Podłączenie okapu				
Pomieszczenie ogrzewane		•	•	•
Pomieszczenie nieogrzewane				




IPRS 550
systemair
SAVE


INSTALACJA

Szybka i prosta instalacja

Specjalnie zprojektowane funkcje, które zapewnią maksymalne korzyści.

Kompaktowa w pełni funkcjonalna obudowa
Obudowa jest wykonana z podwójnej ocynkowanej blachy stalowej z wewnętrzną izolacją. Jest hermetyczna, szczelna i zaprojektowana tak, aby minimalizować dźwięk. Materiały spełniają klasę korozyjności C3. W wewnętrznych przestrzeniach centrali powietrza zewnętrznego i wyrzutowego, panele mają dodatkową izolację, aby zapobiec kondensacji.

Filtry
Filtry spełniają wymogi PN-EN ISO 16890 i zapewniają osiągnięcie najlepszej jakości powietrza przy jak najmniejszym zużyciu energii.
Filtry są dostępne w zestawach (Nawiew + Wywiew).

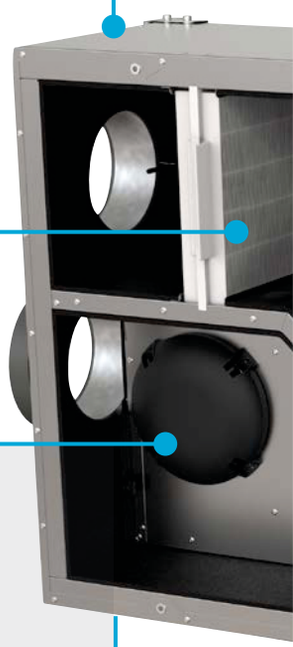

Energooszczędne wentylatory EC
Wszystkie centrale są wyposażone w wysokosprawne wentylatory z technologią EC. Wentylatory z łop atkami wirnika pochylonymi do tyłu zapewniają wysoką wydajność, niski poziom dźwięku oraz niskie koszty eksploatacji.

Przeciwprądowe wymienniki ciepła
Centrale z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła mają w 100% bezstopniowe obejście by-pass z dokładną kontrolą temperatury. Automatyka razem z wbudowanym czujnikiem wilgoci minimalizuje potrzebę rozmrażania.

Obrotowe wymienniki ciepła
Centrale z obrotowymi wymiennikami ciepła posiadają bezstopniowy silnik, który reguluje prędkość obrotową rotora. Funkcja ta umożliwia kontrolę wilgotności oraz kontrolę temperatury.

Wbudowany czujnik wilgotności w standardzie we wszystkich modelach ENERGYSAVING !

Czujniki
Sterowanie wentylacją od zapotrzebowania w odniesieniu do wilgotności w standardzie. Można również dodać inne czujniki, jak np. czujniki CO_2




Demontowalny panel sterowania*
Możliwość montażu panelu sterującego na ścianie, w ścianie lub bezpośrednio na rekuperatorze.
* Panel sterowania może być podłączony maks. 40m kablem Rj10. Przewodowy panel sterujący dostępny jest opcjonalnie. Standardowo-zdalne sterowanie SAVE CONNECT 2.0 + aplikacja mobilna.





Konserwacja

Komponenty są łatwo dostępne w celu serwisowania i konserwacji.

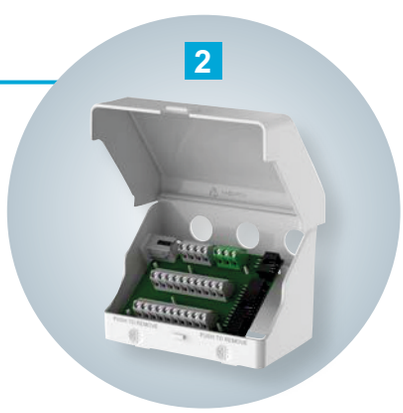



1 Zestaw montażowy

Rekuperatory ENERGYSAVING są dostępne z akcesoriami, które zapewniają szerokie możliwości instalacji.

2 Instalacja akcesoriów

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe można łatwo zainstalować, ponieważ wszystkie wymagane zaciski przyłączeniowe znajdują się w skrzynce podłączeniowej - na zewnątrz centrali.
Skrzynkę podłączeniową można zdejmować i przenieść w bardziej dogodne miejsce.

3 Pełna kontrola

Zintegrowany system sterowania SAVE umożliwia Instalatorowi oraz Użytkownikowi wybór różnych interfejsów sterowania: 1) panel sterujący dotykowy SAVE TOUCH. 2) Moduł Wi-Fi SAVE CONNECT 2.0 (standardowe wyposażenie) i sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej Save Connect, aby uzyskać pełną funkcjonalność lub 3) panel sterujący SAVE LIGHT dla podstawowej funkcjonalności.
W większych instalacjach centrale ENERGYSAVING mogą być również zdalnie sterowane przez wbudowany interfejs komunikacyjny Modbus/RS485.

System sterowania SAVE

Szybkie i łatwe podłączenie, konfiguracja i sterowanie.


Zalety sterowania central ENERGYSAVING:


- Elastyczna i swobodna konfiguracja
- Zewnętrzna skrzynka podłączeniowa
- Zintegrowany Modbus RTU dla BMS/ Integracja ze SCADA
- Save Connect 2.0 w standardowym wyposażeniu dla zdalnego sterowania
- Wybór interfejsów Użytkownika:
  - SAVE TOUCH
  - SAVE LIGHT
  - SAVE CONNECT 2.0 (zdalnie poprzez aplikację)

System sterowania SAVE jest wspólną platformą dla wszystkich modeli central ENERGYSAVING. Wszystkie centrale Energysaving są standardowo wyposażone w SAVE CONNECT 2.0 - moduł internetowy, który umożliwia sterowanie centralami za pomocą aplikacji mobilnej Save Connect oraz interfejs WEB ułatwiający uruchomienie, sterowanie i rozwiązywanie problemów zdalnie bez konieczności stosowania dodatkowych paneli czy internetu.

Urządzenia Energysaving podłączone do internetu mogą również połączyć się z chmurą SAVE PRO Cloud zapewniając zdalne wsparcie techniczne, asystę przy rozwiązywaniu problemów, kontrolę wielu urządzeń poprzez ujednolicony i przyjazny interfejs.

Oferujemy również sterowanie za pomocą przewodowego panelu dotykowego SAVE TOUCH dla zaawansowanych użytkowników lub SAVE LIGHT dla podstawowej kontroli.

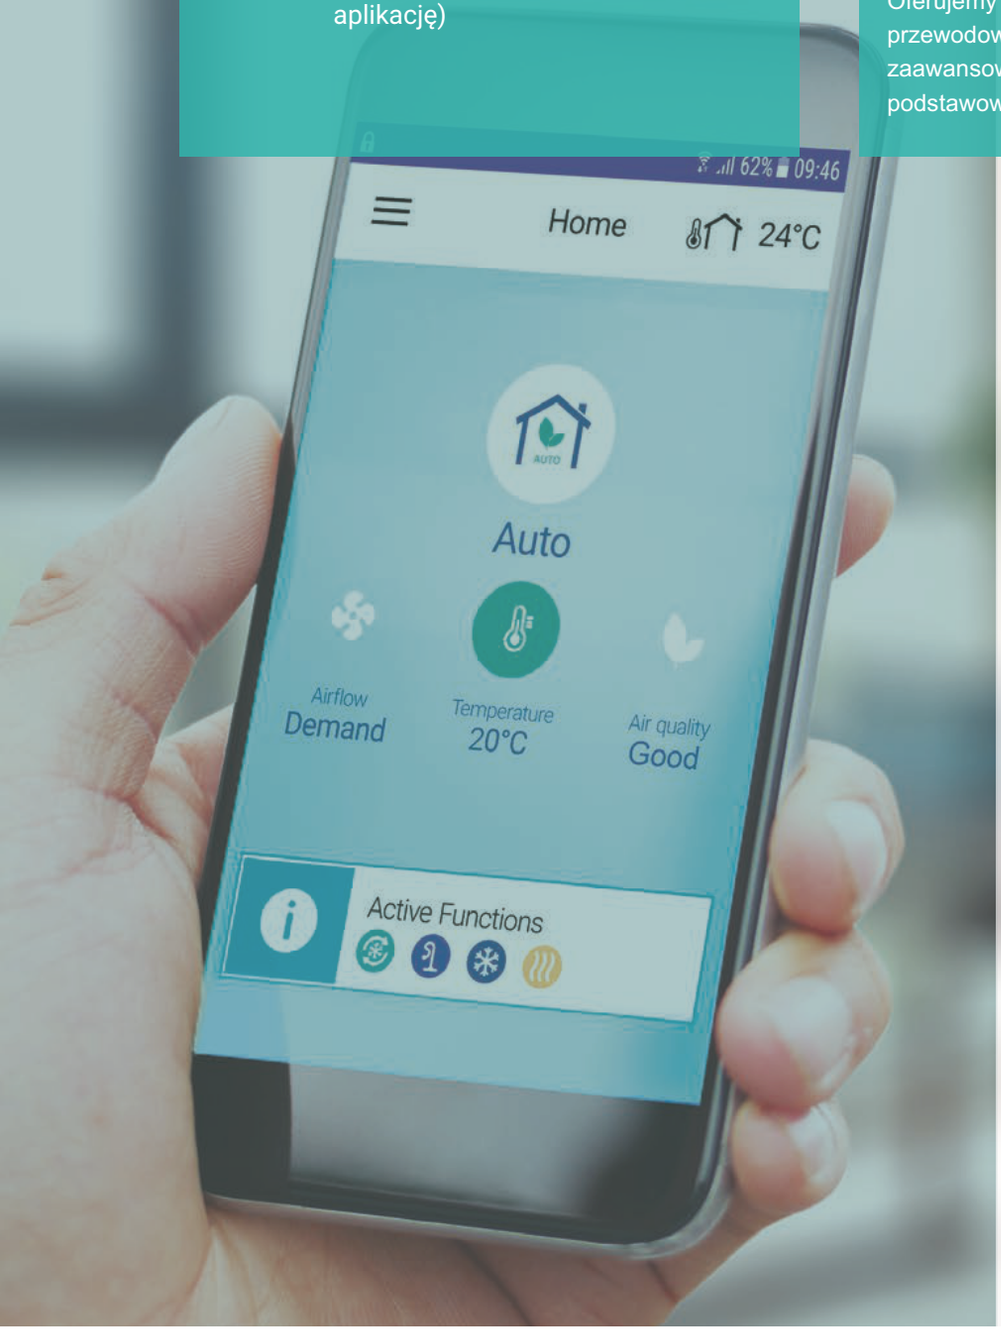



SAVE TOUCH

Zaawansowane sterowanie z panelem dotykowym z prostym i intuicyjnym interfejsem. Łatwa konfiguracja za pomocą kreatora zapewnia monitorowanie i sterowanie wszystkimi parametrami centrali ENERGYSAVING oraz zapewnia przegląd historii alarmów.



SAVE LIGHT

Prosty panel sterowania z podstawowymi funkcjami, posiada opcję resetowania licznika filtra oraz wskazania alarmu.

STEROWANIE




SAVE PRO

Profesjonalni użytkownicy mogą zdalnie monitorować, zamawiać, sterować urządzeniami swoimi i innych użytkowników za pomocą darmowego portalu.

SMART HOME integracja

Połącz swoje urządzenie Energysaving z platwormą Smart Home firmy zewnętrznej (Amazon, Alexa, Google Home i IFTTT).

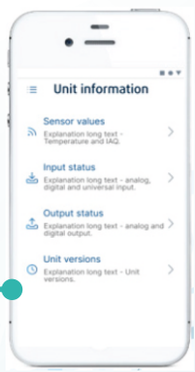

WEB Interfejs (sterowanie lokalne)

Połącz się z urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego czy laptopa przez sieć WLAN (WiFi). Łatwe uruchomienie i sterowanie jednostką. Nie wymaga internetu.

Save Connect Cloud

Twoja bramka internetowa umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem ale również uzyskanie aktualizacji oprogramowania, dostęp do platform Smart Home, zdalny serwis, zakup filtrów i więcej.



Aplikacja mobilna (zdalne sterowanie)

Aplikacja mobilna SAVE CONNECT oferuje pełną kontrolę urządzenia i funkcjonalność zdalnej konfiguracji urządzenia. Aplikacja całkowicie eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych paneli sterujących, ponadto oferuje możliwość zdalnego serwisu i sterowanie urządzeniem.



SAVE CONNECT 2.0

Rozwiązanie umożliwiające zdalne sterowanie centralą ENERGYSAVING, zarządzanie konfiguracją jednostki (wyposażenie standardowe)



Standardowy Modbus RTU

Swobodnie konfigurowalny Modbus RTU przez RS485 do integracji z BMS


Złącza do elementów zewnętrznych

Złącza do elementów zewnętrznych (temperatura, kontrola przepływu powietrza, bezpieczeństwo, czujnik IAQ, itp.) na jednostkach sterujących są wyraźnie oznaczone i pogrupowane, aby skrócić czas instalacji i rozruchu.

SAVE TOUCH

Zaawansowany panel sterowania
z wyświetlaczem dotykowym.

Wyposażenie opcjonalne.

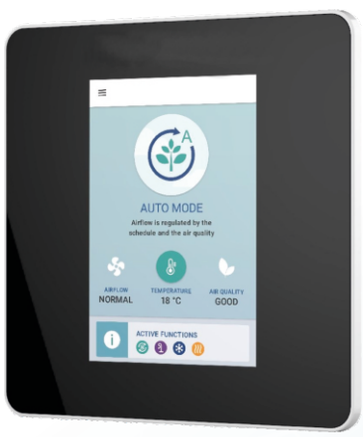



Przydatne w czasie rzeczywistym

Zakładka aktywne funkcje zawiera informacje o aktualnym działaniu centrali ENERGYSAVING.

Spraw, by poczuć się dobrze

Użyj wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika i dostosuj pracę centrali do swoich potrzeb.

Przegląd danych

Możliwość śledzenia danych historycznych pracy centrali: dziennik historii alarmów i danych jednostki.

Rozszerzenie

Jeden panel sterowania to za mało? Podłącz do 10 paneli!

Proste ustawienia

Użyj kreatora uruchamiania, aby szybko i łatwo skonfigurować urządzenie.

Wyświetlacz pojemnościowy

Wyświetlacz dotykowy TFT zapewnia wysoki kontrast i świetną widoczność.

Tryb uśpienia

Gdy wyświetlacz nie jest używany, przełącza się w tryb wygaszacza ekranu, dostarczając tylko niezbędne informacje.

Masz wszystko pod kontrolą

Kontroluj wszystkie funkcje swojej centrali ENERGYSAVING - zmieniaj ustawienia przepływu i temperatury, konfiguruj i reguluj funkcje sterowania oraz konfiguruj dodatkowe urządzenia.

2 aktywne tryby pracy

TRYB RĘCZNY

Służy do ręcznego wyboru poziomów przepływu powietrza.

TRYB AUTO

Automatycznie kontroluje jakość powietrza w pomieszczeniach.

5 tymczasowych trybów pracy

NIEOBECNOŚĆ

Obniża przepływ powietrza w celu oszczędzania energii.

KOMINEK

Tworzy nadciśnienie w budynku, dla lepszego usunięcia dymu przez komin.

WAKACJE

Oszczędza energię, gdy Użytkownicy są poza domem przez dłuższy czas.

ZATŁOCZONY

Zwiększa przepływ powietrza i zapewnia dopływ świeżego powietrza.

ODŚWIEŻ

Zwiększa poziomy przepływu powietrza, w celu wymiany na świeże powietrze w pomieszczeniu w krótkim czasie.

SAVE LIGHT

Ergonomiczny i solidny panel sterowania.
Wyposażenie opcjonalne.







Tryb uśpienia

Wyświetlacz przejdzie w tryb nocny w zaprogramowanych godzinach nocnych.

Powiadomienia

Diody LED sygnalizują aktualne alarmy oraz konieczność wymiany filtrów.

Rozszerzenie

Jeden panel sterowania to za mało? Podłącz do 5 paneli!

Standard

SAVE LIGHT wykorzystuje tę samą plastikową obudowę co SAVE TOUCH, dzięki czemu wszystkie miejsca montażu są uniwersalne.

Wyświetlacz

SAVE LIGHT jest dostępny zarówno w kolorze białym jak i czarnym. Jasne diody LED wskazują aktualny status centrali ENERGYSAVING.

Tylko to, co potrzebujesz

Kontrola poziomów przepływu powietrza za pomocą intuicyjnego interfejsu z dwoma przyciskami.

2 aktywne tryby pracy

TRYB RĘCZNY

Służy do ręcznego wyboru poziomów przepływu powietrza.

TRYB AUTO

Automatycznie kontroluje jakość powietrza w pomieszczeniach.

1 czasowy tryb pracy

ODŚWIEŻ

Zwiększa poziomy przepływu powietrza, w celu wymiany na świeże powietrze w pomieszczeniu w krótkim czasie.

SAVE CONNECT 2.0

Bramka do centrali ENERGYSAVING dla aplikacji mobilnej lub interfejsu lokalnego WEB.
Wyposażenie standardowe.

Bądź na bieżąco

Otrzymuj najnowsze aktualizacje oprogramowania, dzięki którym urządzenie będzie działało z najnowszymi funkcjami.

Zdalny serwis z aplikacja w chmurze SAVE PRO Cloud App.

Połącz się z chmurą SAVE Pro - profesjonalne platforma do zarządzania dla partnerów B2B. Uzyskaj dostęp do zdalnej pomocy, asysty rozwiązywania problemów, monitorowania urządzeń swoich i innych użytkowników.



Moduł dostępu do internetu SAVE CONNECT 2.0

Bezprzewodowo

SAVE CONNECT 2.0 umożliwia bezprzewodowe połączenie internetowe przez domowy router czy telefon komórkowy.

Zapisz i przechowuj

Pliki konfiguracyjne mogą być przechowywane w module SAVE CONNECT 2.0 umożliwiając Użytkownikom kopiowanie konfiguracji z jednej centrali do drugiej bez konieczności łączenia się z Internetem.

Zdalny dostęp przez aplikację

Save Connect 2.0 umożliwia sterowanie urządzeniem, monitorowanie pracy i konfigurowanie za pomocą aplikacji mobilnej SAVE CONNECT

Pobierz aplikację mobilną SAVE CONNECT ze sklepu Google Play lub APP Store


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Dostęp lokalny przez WEB interfejs

Save Connect 2.0 w pełni zastępuje przewodowe panele sterujące. Umożliwia sterowanie, konfigurowanie, rozwiązywanie problemów urządzenia poprzez wbudowany interfejs WEB. Nie wymaga internetu i aplikacji. Potrzebujesz tylko telefonu z przeglądarką internetową!



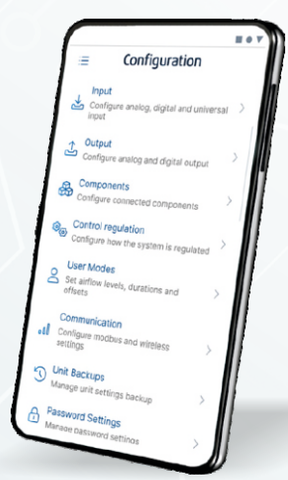

PRZYKŁADY INSTALACJI





Funkcje	SAVE TOUCH	SAVE LIGHT	SAVE CONNECT 2.0	
			Mobile App	WEB interface
Ustawienie wartości zadanej temperatury	●		●	●
Tryb ECO (z zainstalowaną nagrzewnicą)	●		●	●
Tryb AUTO (harmonogram tygodniowy, sterowanie od zapotrzebowania)	●	●	●	●
Tryb RĘCZNY (prędkość przepływu powietrza WYŁ./NISKI/NORM./WYS.)	●	●	●	●
Tryb ODŚWIEŻ	●	●	●	●
Tryb ZATŁOCZONY	●		●	●
Tryb WAKACJE	●		●	●
Tryb NIEOBECNOŚĆ	●		●	●
Tryb KOMINEK	●		●	●
Sygnalizacja alarmu	●	●	●	●
Szczegóły alarmu (data, typ, status)	●	●	●	●
Dziennik historii alarmów (20 zdarzeń)	●		●	●
Wskazanie aktywnej funkcji	●		●	●
Różne poziomy dostępu (menu chronione hasłem)	●		●	●
Dane centrali na żywo (wartości czujników, stan wejść/wyjść itp.)	●		●	●
Menu konfiguracji centrali	●		●	●
Funkcja przywracania ustawień fabrycznych / ustawień użytkownika	●		●	●
Funkcja przechowywania ustawień centrali użytkownika	●		●	●
Szybki wygaszacz ekranu informacji	●			
Tryb uśpienia	●	●		
22 języki	●		●	
Wskazanie alarmu filtra	●	●	●	●
Reset licznika czasu wymiany filtra	●	●	●	●
Zdalny dostęp do centrali			●	
Lokalny dostęp do centrali (bez internetu)				●
Zdalne przesyłanie / pobieranie plików konfiguracyjnych			●	●
Zapis pliku konfiguracyjnego w module IAM			●	●
Wyświetlanie wykresu parametrów centrali (dziennik pracy z 2 tygodni)	●		●	

STANDARDOWE FUNKCJE REKUPERATORÓW ENERGYSAVING

STEROWANIE WENTYLATORAMI
- Sterowanie Ręczne – %
- Sterowanie obrotami - obr./min
- Sterowanie przepływem powietrza – m^3/h, m^3/s, l/s (akcesoria)
- Stałe ciśnienie w kanale – Pa (akcesoria)
- Zewnętrzne sterowanie

STEROWANIE TEMPERATURY
Rodzaje sterowania:
- Sterowanie temperaturą nawiewu
- Kaskadowa regulacja temperatury pow. wywiewanego/w pomieszczeniu

Funkcje:
- Chłodzenie Free Coolling
- Grzanie Free Heating
- Odzysk chłodu
- Kompensacja nawiewu lub nawiew/ wywiew od temp. pow. zewnętrznego
- Tryb ECO (obniżenie nastawy temperatury za nagrzewnicą)

Sekwencje regulacji temperatury z indywidualnymi ustawieniami:
1. Nagrzewnica:
- Wodna(AO/DO)
  - Zabezpieczenie przeciw-zamrożeniowe FPT
  - Utrzymanie ciepła
- Elektryczna (AO/DO) - Termostat bezpieczeństwa
  - Czujnik przegrzania

2. Chłodnica:
- Wodna (AO/DO)
  - FPT
- Nagrzewnico-chłodnica (DO)

3. Wymiennik ciepła:
- Obrotowy (zmienne obroty)
  - czujnik obrotów RGS (magnes)
- Płytowy (zmienne położenie)
  - By-pass (pozycja końcowa)

4. Dodatkowo:
- Ogrzewanie dodatkowej strefy (AO/DO)
- Chłodzenie dodatkowej strefy (AO/DO)
- Nagrzewnica wstępna (AO/DO)
- GEO
  - Chłodnica (DO)
  - Nagrzewnica wstępna (DO)
- Pompy obiegowe dla wszystkich sekwencji sterowania

WEJŚCIA CYFROWE
- Aktywacja trybu użytkownika (regulowane opóźnienie zatrzymania i poziomy przepływu powietrza)
- Alarm pożarowy
- Zewnętrzne zatrzymanie
- **Okap kuchenny ***
- **Odkurzacz centralny ***
- Presostat
- 3 dowolnie konfigurowalne wejścia cyfrowe (regulowane opóźnienie zatrzymania i poziomy przepływu powietrza)
- Alarm dodatkowego sterownika
- Informacje zwrotne nagrzewnico-chłodnicy

DODATKOWE FUNKCJE
- harmonogram tygodniowy
  - sterowanie włącz/wyłącz zewnętrznego komponentu poprzez wyjście cyfrowe
  - 7 dniowy, po 2 okresy zaplanowane i nieplanowane
  - regulowane poziomy przepływu powietrza dla danych okresów
  - regulowane przesunięcie temperatury dla okresów
- Sterowanie transferem wilgoci
- 5 dodatkowych czujników (RH/CO_2)
- 5 trybów użytkownika z regulacją opóźnienia zatrzymania i przesunięciami temperatury
- Sterowanie przepustnicami zewnętrznymi

STEROWANIE OD ZAPOTRZEBOWANIA
- CO_2 (AKCESORIA)
- **Czujnik RH (standard) ***
  - Nastawy lato/zima

*



Wbudowany czujnik wilgotności



Współpraca z odkurzaczem centralnym



Współpraca z okapem kuchennym

Energooszczędna wentylacja do domów i mieszkań

Seria ENERGYSAVING certyfikowana przez Eurovent obejmuje szeroki wybór energooszczędnych central wentylacyjnych o nowoczesnym wzornictwie do domów i mieszkań. Wszystkie jednostki ENERGYSAVING przewyższają wymagania rynku,zapewniając zdrowy klimat w pomieszczeniach i niskie zużycie energii. Wszystkie centrale nadają się do stosowania zarówno w nowych, jak i odnowionych budynkach i zawsze są wstępnie zaprogramowane, przetestowane i gotowe do zainstalowania.

Centrala ENERGYSAVING		IPCT 250-1	IPCT 350	IPCT 550	IPCT 950
111.35.00					
Klasa energetyczna					
Jednostka standard		A	A	A	A
Jednostka standard z akcesoriami		A	A+	A	A+
Dane techniczne		R / L	R / L	R / L	R / L
Powierzchnia wentylowana do...	m^2	140	180	300	420
Q_{ref} przy 50 Pa	l/s m^3/h	56/200	71/255	117/421	166/599
Q_{max} przy 100 Pa	l/s m^3/h	79/285	101/364	167/602	237/856
Moc akustyczna (LwA)	dB(A)	47	40	44	41
Sprawność temp. odzysku ciepła	%	84	86	84	87
Filtr, nawiew		F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
		F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
Filtr wywiew		M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%
Podłączenie kanałów	mm	125	160	200	250
Moc maksymalna, 1 wentylator	W	81	85	170	170
Nagrzewnica elektryczna	W	-	1670*	1670*	4500*
Zalecany bezpiecznik	A	10	10	10	10
Szerokość (ze skrzynką podłączeniową)	mm	-	762	880	1170
Szerokość (bez skrzynki podłączeniowej)	mm	598	-	-	-
Wysokość (ze skrzynką podłączeniową)	mm	-	883	880	1250
Wysokość (bez skrzynki podłączeniowej)	mm	550	800	800	1175
Głębokość	mm	550	615	615	860
Waga	kg	47	69	79	160
Izolacja obudowy	mm	30	30	30	30
Odpływ skroplin (przyłącze)		1/2" (2x)	1/2" (2x)	1/2" (2x)	1/2" (2x)
Zastosowanie					
Mieszkania		●			
Domy jednorodzinne		●	●	●	
Apartamenty zcentralizowane					●
Drobne budynki handlowe			●	●	●
Wbudowany okap kuchenny					
Podłączenie do zewnętrznego okapu					
Cennik					
Centrala z SAVE CONNECT 2.0 Wi-Fi	PLN	**12 900,00**	**17 500,00**	**22 300,00**	**28 500,00**
Panel sterujący SAVE TOUCH (opcja)	PLN			1200,00	
Panel sterujący SAVE LIGHT (opcja)	PLN			580,00	
Moduł SAVE CONNECT 2.0	PLN			540,00	

** Dostępne jako akcesoria*



IPCS 150	IPCS 300	IPCS 500	IPRT 100/B	IPRT 150/B		IPRT 150/K	
							
A	A	A	A	B		B	
A+	A	A	A	A		A	
R / L	R / L	R / L	R / L	R	L	R	L
100	160	240	70	120	130	120	130
32/116	65/233	99/358	29/106	50/181	54/195	50/181	54/195
46/166	93/333	142/511	41/151	72/258	77/278	72/258	77/278
36	45	46	42	41	43	41	43
86	89	85	85	79	79	79	79
F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%		F7/ePM1 60%	
F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*		F8/ePM1 70%*	
M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%		M5/ePM10 50%	
125	125	160	125	125	125	125	125
27	81	119	35	83	83	86	86
-	-	-	250*	500/1000		500/1000	
10	10	10	10	10	10	10	10
1263	1473	1473	561	596	596	596	596
1220	1430	1430	-	-	-	-	-
-	-	-	679	707	707	800	800
258	328	355	600	630	630	720	720
640	750	840	322	368	368	465	465
47	70	80	39	46	46	61	61
20	20	20	30	30	30	30	30
1/2" (2x)	1/2" (2x)	1/2" (2x)	-	-	-	-	-
●			●	●	●	●	●
	●	●		●	●	●	●
	●	●					
						●	●
			●	●	●		
14 000,00	**15 600,00**	**16 250,00**	**13 500,00**	**14 500,00**		**17 000,00**	
			1200,00				
			580,00				
			540,00				

** Dostępne jako akcesoria*

energysaving by systemair



new product **Dostępne na magazynie**

Centrala ENERGYSAVING		IPRT 250/B	IPRT 300/B	IPRT 450/B	IPRT 550	IPRT 950
111.35.00						
Klasa energetyczna						
Jednostka standard		A	A	A	A	A
Jednostka standard z akcesoriami		A	A	A	A	A+
Dane techniczne		R / L	R / L	R / L	R / L	R / L
Powierzchnia wentylowana do...	m^2	150	220	240	280	470
Q_{ref} przy 50 Pa	l/s m^3/h	60/215	61/221	98/353	111/400	185/666
Q_{max} przy 100 Pa	l/s m^3/h	85/307	88/316	140/504	159/571	264/951
Moc akustyczna (LwA)	dB(A)	38	40	44	46	41
Sprawność temp. odzysku ciepła	%	81	79	82	84	81
Filtr, nawiew		F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
		F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
Filtr wywiew		M5/ePM10 60%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 60%	M5/ePM10 50%
Podłączenie kanałów	mm	125	125	160	200	250
Moc maksymalna, 1 wentylator	W	81	81	169	170	170
Nagrzewnica elektryczna	W	500/1000	500	1670	1670	1670*
Zalecany bezpiecznik	A	10	10	10	13	13
Szerokość	mm	598	598	762	920	1170
Wysokość (ze skrzynką podłączeniową)	mm	880		879	885	1250
Wysokość (bez skrzynki podłączeniowej)	mm	800	580	800	800	1175
Głębokość	mm	490	450	491	584	860
Waga	kg	56	46	66	85	188
Izolacja obudowy	mm	30	30	30	30	30
Odpływ skroplin (przyłącze)		-	-	-	-	1/2"
Zastosowanie						
Mieszkania		●	●			
Domy jednorodzinne		●	●	●	●	
Apartamenty zcentralizowane						●
Drobne budynki handlowe				●	●	●
Wbudowany okap kuchenny						
Podłączenie do zewnętrznego okapu		●	●	●		
Cennik						
Centrala z SAVE CONNECT 2.0 Wi-Fi	PLN	**15 000,00**	**12 900,00**	**13 500,00**	**14 500,00**	**28 500,00**
Panel sterujący SAVE TOUCH (opcja)	PLN	1200,00				
Panel sterujący SAVE LIGHT (opcja)	PLN	580,00				
Moduł SAVE CONNECT 2.0	PLN	540,00				

** Dostępne jako akcesoria*

czyste powietrze
zdrowy wybór

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com


cool temperature climate
CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute

Skanuj kod QR

KARTY KATALOGOWE ENERGYSAVING

Pobierz karty katalogowe do rekuperatorów ENERGYSAVING. Znajdziesz tam między innymi: dane techniczne, wymiary, charakterystyki...

new product **Dostępne na magazynie**

IPRS 150/B	IPRS 250/B	IPRS 350	IPRS 550 SILENT	IPRS 550	IPRS 850
WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
					
		CERTIFIED COMPONENT		CERTIFIED COMPONENT	
A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A+
R / L	R / L	R / L	R / L	R / L	R / L
80	140	180	300	300	430
33/118	55/199	71/257	119/440	118/426	169/609
48/168	79/284	102/367	170/615	168/608	242/870
36	43	42	**45**	53	44
85	83	85	83	84	83
F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%
125	125	160	200	200	250
35	81	81	169	169	170
500	1000	1670	1670	1670	1670
10	10	10	13	13	13
1150	1215	1150	1280	1150	1480
303	350	595	680	645	710
303		595	680	645	710
586	620	505	510	595	748
58	56	65	80	77	120
30	30	50	50	50	50
-	-	-	-	-	-
●	●				
	●	●	●	●	
					●
		●	●	●	●
●	●				
14 500,00	**13 500,00**	**12 900,00**	**15 800,00**	**15 000,00**	**28 000,00**
			1200,00		
			580,00		
			540,00		

** Dostępne jako akcesoria*

energysaving by systemair

Dyrektywa EU Ecodesign / Ekoprojekt

Zmniejszenie oddziaływania na środowisko przy projektowaniu urządzeń

Dzięki „dyrektywie 2009/125/WE mówiącej o wymogach dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią" - w skrócie Ecodesign lub dyrektywa ErP - UE określa minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej takich urządzeń.



Etykieta energetyczna powinna umożliwiać Użytkownikowi łatwe porównywanie produktów, umożliwiając im wybór energooszczędnych produktów. W przeciwieństwie do innych urządzeń elektrycznych, klasy energetyczne na etykietach domowych urządzeń wentylacyjnych określane są przez obliczony parametr, określone zużycie energii lub SEC. Wartość ta powinna wykazywać potencjał energooszczędności wykorzystywanego urządzenia w kilowatogodzinach na m² na rok.

Klasa SEC	SEC w kWh/r.m²
A+ (najwyższa sprawność)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC -34
B	-34 ≤ SEC -26
C	-26 ≤ SEC -23
D	-23 ≤ SEC -20
E (najniższa sprawność)	-20 ≤ SEC -10
F (niedostępna)	-10 ≤ SEC -0
G (niedostępna)	0 ≤ SEC

Tabela 1: Wartość SEC i klasa energetyczna

Istnieje wiele nowych wymagań w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Wentylatory

EU 327/2011 (B2B, bez etykiety energetycznej)

Od roku 2013, minimalne wymagania sprawności do wentylatorów o mocy powyżej 125 W.
Od 1 stycznia 2015 wymagania te stały się bardziej rygorystyczne.

Rozporządzenie: urządzenia wentylacyjne

EU 1253/2014 (B2B, bez etykiety energetycznej)

Od 1 stycznia 2016 minimalne wymagania dotyczące:

- Sprawności wentylatorów
- Sprawności odzysku ciepła

Rozporządzenia: centrale do budynków mieszkalnych

EU 1253/2014 i 1254/2014 (B2C, etykieta energetyczna)

Minimalne wymagania od 1 stycznia 2016: Centrale wentylacyjne muszą oszczędzać co najmniej tyle energii pierwotnej (elektrycznej i cieplnej), ile zużywają (energii elektrycznej).
Minimalne wymagania od 1 stycznia 2018: Centrale wentylacyjne muszą oszczędzać znacznie więcej energii pierwotnej niż zużywają - zapotrzebowanie na ciepło wentylacyjne w budynku mieszkalnym będzie o około połowę mniejsze.
Klasa efektywności energetycznej od A+ do G (patrz tabela 1)


Urządzenia klimatyzacyjne


EU 206/2012 (B2C, etykieta energetyczna)

Od 1 stycznia 2013, jednostki o mocy chłodniczej do 12 kW klasyfikowane są w klasach efektywności energetycznej od A+++ do D.
Urządzenia w trybie chłodzenia muszą spełniać co najmniej wymagania klasy efektywności energetycznej A.

Centrala wentylacja z odzyskiem ciepła do domów i mieszkań

Na efektywność mają wpływ nie tylko znane parametry, takie jak zużycie energii elektrycznej czy odzysk ciepła, ale także, w dużym stopniu, również tryb pracy. Zatem jednostka X może osiągnąć lepszą klasę energetyczną, gdy jest eksploatowana zgodnie z zapotrzebowaniem (na przykład czujniki wilgoci i CO_2 wpływają na ilość powietrza), niż w wersji sterowanej czasowo lub sterowanej ręcznie.

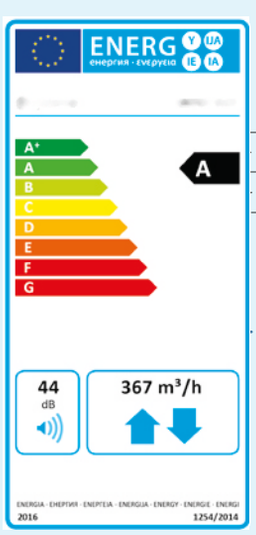

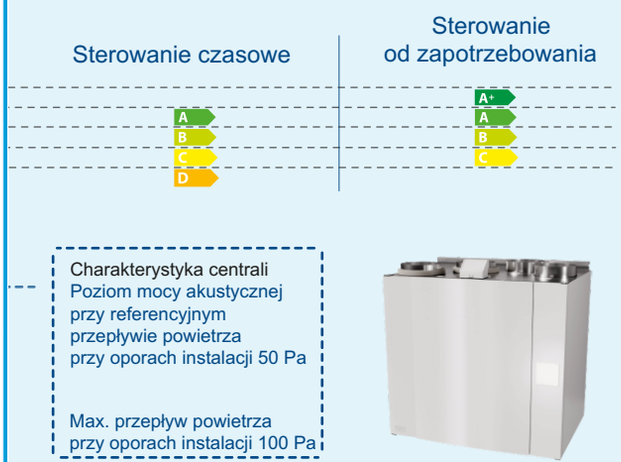






Akcesoria dodatkowe

111.30.00



			Cena/PLN
1.	SAVE LIGHT (biały lub czarny)	Panel sterujący LED przewodowy	580,00
2.	SAVE TOUCH (biały lub czarny)	Panel sterujący LCD przewodowy	1200,00
3.	SAVE CONNECT 2.0 - moduł internetowy wi-fi	Umożliwia zdalne sterowanie centralą przez aplikację (bez panelu ster.)	540,00
4.	Puszka podtynkowa sterownika SAVE TOUCH	Również do płyt g-k. Wymiar puszki (SxWxG): 76x97x40 mm	55,00
5.	Gotowy przewód sterujący panel sterujący-rekuperator 20m	4-żyłowy telefoniczny CEC z wtykami RJ22 4P4C, długość 20m	49,00
6.	Zestaw zawiesi do montażu poziomego	Umożliwia poziomy montaż centrali pod sufitem (IPRS-350 / 550)	515,00
7.	Nagrzewnica elektryczna wtórna 250W	do IPRT 100/B (do wbudowania)	680,00
8.	Nagrzewnica elektryczna wtórna 1,67kW do IPRT 950	do IPRT 950 (do wbudowania)	790,00
9.	Nagrzewnica elektryczna wtórna1,67kW do IPCT 550	do IPCT 550 (do wbudowania)	875,00
10.	Nagrzewnica elektryczna 4,5kW do IPCT 950	do IPCT 950 (do wbudowania)	3215,00
11.	Nagrzewnica elektryczna kanałowa wstępna CB 125; 1,2kW, 230V	do IPCT 250	1160,00
12.	Nagrzewnica elektryczna kanałowa wstępna CB 160; 2,7kW, 230V	do IPCT 350	1530,00
13.	Zestaw połączeniowy CB do 3,5 kW	Przekaźnik 24VDC + czujnik temperatury kanałowy	195,00
14.	Kanałowy przetwornik CO_2 100mm	Umożliwia sterowanie w zależności od stężenia CO2 (kanałowy)	1210,00
15.	Pomieszczeniowy przetwornik CO_2	Umożliwia sterowanie w zależności od stężenia CO2 (pomieszczeniowy)	1680,00
16.	Czerpnio-wyrzutnia pozioma z ociekaczem, Ø200, ocynk	Montaż uniwersalny-front obrotowy (czerpnia z lewej lub prawej strony)	662,00
17.	Czerpnio-wyrzutnia pionowa z ociekaczem, Ø200, ocynk	Montaż uniwersalny-front obrotowy (czerpnia z góry lub z dołu)	662,00
18.	SMOG-X F9 - antysmogowy filtr kanałowy (F9), Ø200	Filtracja: G4 + G4 węglowy + F9	1537,00

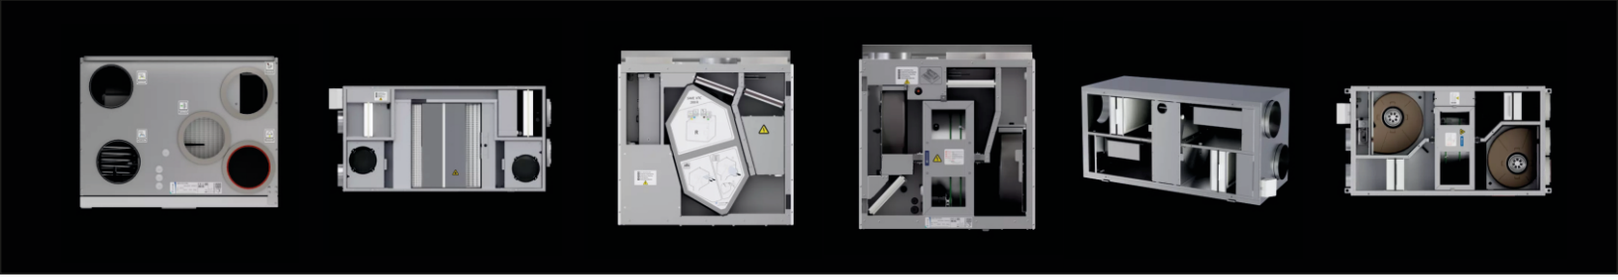


Filtry


111.30.00

ENERGYSAVING		Wymiar	Zastosowanie	Zestaw standard	Cena / kpl		Zestaw opcjonalny	Cena / kpl
				oryginalny - Ⓡ		- zamiennik		Ⓡ
IPCS								
IPCS-150		268x198x56	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	450,00	tel.	1x F8/ePM1 70%	470,00
		203x203x50	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPCS-250		268x198x56	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	320,00	tel.	1x F8/ePM1 70%	365,00
		203x203x50	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPCS-350			Nawiew	1x F7/ePM1 60%	260,00	tel.	1x F8/ePM1 70%	355,00
			Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPCT								
IPCT-250		508x208x24	Nawiew	1x G4/zgrubny 65%	450,00	tel.	1x F7/ePM1 60%	-
		508x208x24	Wywiew	1x G4/zgrubny 65%			1x G4/zgrubny 65%	
IPCT-350		521x154x47	Nawiew	1x F7ePM1/ 60%	420,00	tel.	1x F8/ePM1 70%	440,00
		521x154x47	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPCT-550		543x200x47	Nawiew	1x F7ePM1/ 60%	620,00	tel.	1x F8/ePM1 70%	620,00
		543x200x47	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPCT-950		754x262x94	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	1110,00	tel.	1x F8/ePM1 70%	1110,00
		754x262x94	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRT								
IPRT-100/B		277x112x50	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	370,00	175,00	1x F8/ePM1 70%	370,00
		277x112x50	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRT-150/B		302x137x130	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	470,00	190,00	1x F8/ePM1 70%	470,00
		307x131x130	Wywiew	1x M5/ePM10 55%			1x M5/ePM10 50%	
IPRT-150/K		302x137x130	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	470,00	200,00	1x F8/ePM1 70%	470,00
		307x131x130	Wywiew	1x M5/ePM10 55%			1x M5/ePM10 50%	
IPRT-250/B		395x105x370	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	320,00	200,00	1x F8/ePM1 70%	340,00
		391x101x255	Wywiew	1x M5/ePM10 55%			1x M5/ePM10 60%	
IPRT-300/B		393x171x25	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	425,00	210,00	1x F8/ePM1 70%	425,00
		398x171x25	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRT-350/B		395x147x70	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	425,00	215,00	1x F8/ePM1 70%	425,00
		397x144x70	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRT-450/B		395x147x70	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	425,00	215,00	1x F8/ePM1 70%	425,00
		397x144x70	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRT-550		489x206x452	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	290,00	215,00	1x F8/ePM1 70%	330,00
		489x206x237	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 60%	
IPRT-950		754x262x94	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	1110,00	270,00	1x F8/ePM1 70%	1110,00
		754x262x94	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRS								
IPRS-150/B		270x215x48	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	520,00	180,00	1x F8/ePM1 70%	520,00
		263x225x48	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRS-250		288x165x100	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	320,00	180,00	1x F8/ePM1 70%	tel.
		293x185x100	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRS-350		397x277x24	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	360,00	180,00	1x F8/ePM1 70%	370,00
		398x210x24	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRS-550 SILENT		436x254x100	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	625,00	275,00	1x F8/ePM1 70%	600,00
		436x223x100	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRS-550		487x288x24	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	405,00	195,00	1x F8/ePM1 70%	420,00
		487x243x24	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	
IPRS-850		754x262x94	Nawiew	1x F7/ePM1 60%	1000,00	480,00	1x F8/ePM1 70%	1000,00
		754x262x94	Wywiew	1x M5/ePM10 50%			1x M5/ePM10 50%	


IPCT 250 L




IPCT 250 R




IPCT 350 L

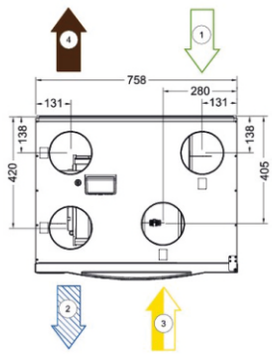


IPCT 350 R

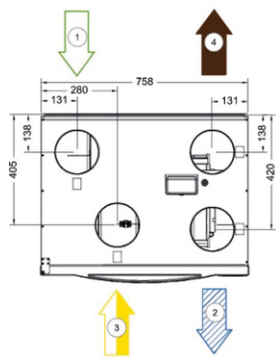


IPCT 550 L




IPCT 550 R




IPCT 950 L




IPCT 950 R




IPRT 150/B L




IPRT 150/B R




IPRT 250/B L




IPRT 250/B R




IPRT 300/B L




IPRT 300/B R




IPRT 450/B L




IPRT 450/B P




IPRT 550 L




IPRT 550 R



IPRT 950 L





IPRT 950 P





Czerpnia Nawiew Wywiew Wyrzutnia

* Podłączenie do dedykowanego okapu kuchennego
** Nagrzewnica wodna opcja
*** Odpływ skroplin

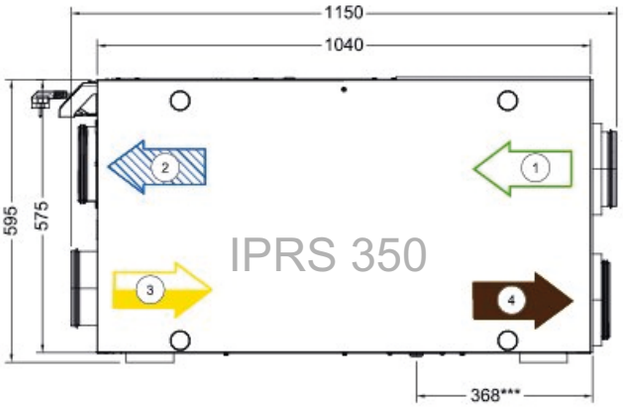

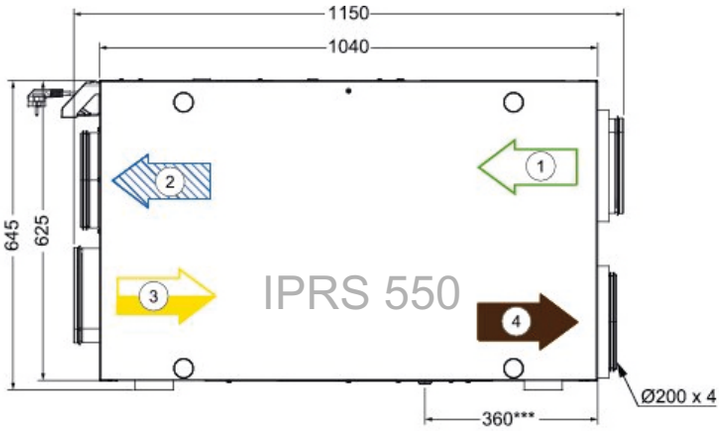

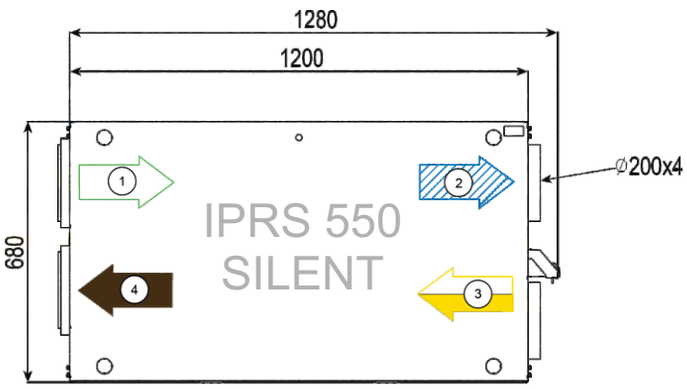

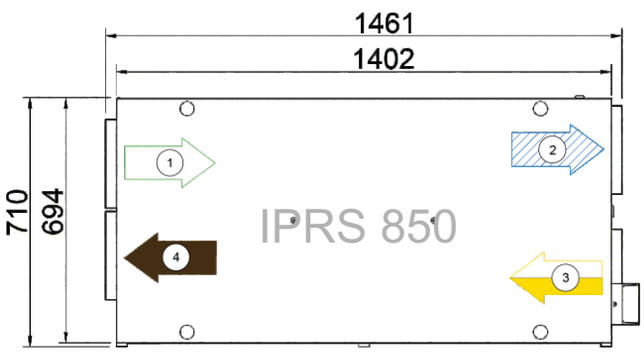



* Podłączenie do dedykowanego okapu kuchennego
** Nagrzewnica wodna opcja
*** Odpływ skroplin

Nie znalazłeś potrzebnych informacji?
Zeskanuj kod i pobierz karty katalogowe
rekuperatorów ENERGYSAVING.



BIURO

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

+ 48 85 662 24 64

www.inwestklima.com.pl
biuro@inwestlkima.com.pl

DANE DO FAKTURY

Inwest-Klima
M.Godlewski, E.Hankowska Sp.J.

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

NIP: 966 187 76 15
TAX ID: PL 966 187 76 15
REGON: 200110923 | KRS: 0000265396
GIOŚ: E0021449W



BANK

PeKaO S.A.
Rachunek PLN
81 1240 5211 1111 0000 4923 9537
Rachunek EURO
47 1240 5211 1978 0010 4097 7664
Rachunek USD
05 1240 5211 1787 0010 8956 4988

Kod SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW
IBAN Bank Pekao: PL + numer rachunku

ADMINISTRACJA

Daniel Majewski
tel. +85 662 24 64
d.majewski@inwestklima.com.pl
biuro@inwestklima.com.pl

Logistyka
tel.: +48 530-074-682
logistyka@inwestklima.com.pl

NASZE STRONY

inwestklima.com.pl
odkurzacz.online
inwestprodukt.com.pl
systemrozdzielaczowy.com.pl

DYREKTOR HANDLOWY:

Jarosław Kuryś
Dyrektor handlowy / Eksport-Import
Sales director / Export-Import
tel.: +48 537-000-723
j.kurys@inwestklima.com.pl

DORADCY REGIONALNI:

Białystok Region
Jacek Chmielewski
Kierownik regionalny
tel.: +48 535-630-047
białystok@inwestklima.com.pl

Kraków Region
Kierownik regionalny
tel.: +48 512-643-351
krakow@inwestklima.com.pl

Poznań Region
Kierownik regionalny
tel.: +48 512-643-351
poznan@inwestklima.com.pl

DORADCY STACJONARNI / SPRZEDAŻ HURTOWA :

Przemysław Chomczyk
Kierownik działu rozwoju nowych technologii
export/import (EN) (FR) (RUS)
tel.: +48 786-840-475
p.chomczyk@inwestklima.com.pl

Martyna Szydłowska
Kierownik działu wentylacji
tel.: +48 533-366-643
m.szydlowska@inwestklima.com.pl

Paweł Bondarewicz
Specjalista ds. techniczno-handlowych
tel.: +48 504-434-066
p.bondarewicz@inwestklima.com.pl

Krzysztof Słowicki
Specjalista ds. techniczno-handlowych
tel.: +48 786-840-473
k.slowicki@inwestklima.com.pl

Marek Chrostowski
Specjalista ds. techniczno-handlowych
tel.: +48 506-943-675
m.chrostowski@inwestklima.com.pl

Justyna Wietecha
Specjalista ds. techniczno-handlowych
tel.: +48 512-552-220
j.wietecha@inwestklima.com.pl

Monika Szubzda
Specjalista ds. techniczno-handlowych
tel.: +48 786-840-472
m.szubzda@inwestklima.com.pl



Gazele Biznesu



RZETELNA Firma

Diamenty miesięcznika Forbes

inwestklima
tworzymy dobry klimat

Główny Dystrybutor
General Distributor

Inwest-Klima
M.Godlewski, E.Hankowska sp.j.

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok, Poland

+ 48 85 662 24 64

www.inwestklima.com.pl
biuro@inwestlkima.com.pl

We reserve the right to make changes without prior notice.